



Русские Решения

8 800 551 00 24

звонок бесплатный

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Автоматизация образования на базе 1С с 2007 г.



197183, Санкт-Петербург,
ул. Дибуновская, 50



1c@ruresh.ru



+7 (812) 929-44-24



www.ruresh.ru

Интеграция 1С:Колледж с сервисом ЕПГУ

Инструкция по установке


Санкт-Петербург
2022 г.

Установка «Интеграция 1С:Колледж с сервисом ЕПГУ»

«Интеграция 1С:Колледж с сервисом ЕПГУ» – программа, разработанная на платформе «1С:Предприятие 8.3» в виде расширения для конфигураций «1С:Колледж» или «1С:Колледж ПРОФ», для её использования у вас должна быть установлена платформа «1С:Предприятие 8.3» версии не ниже 8.3.17.1851 и конфигурация «1С:Колледж» или «1С:Колледж ПРОФ» версий не ниже, чем 2.1.4.1.


Расширение поставляется в виде файла с расширением .sfe.

Чтобы начать работу с расширением, его нужно подключить в соответствующей конфигурации (это может сделать только пользователь с правами администратора). Для этого (в программе «1С:Колледж» или «1С:Колледж ПРОФ») перейдите в «Функции для технического специалиста» **1**, в главном меню программы (стрелка в правом верхнем углу программы), раскройте пункт «Стандартные» **2**, и выберите «Управление расширениями конфигурации» **3**.

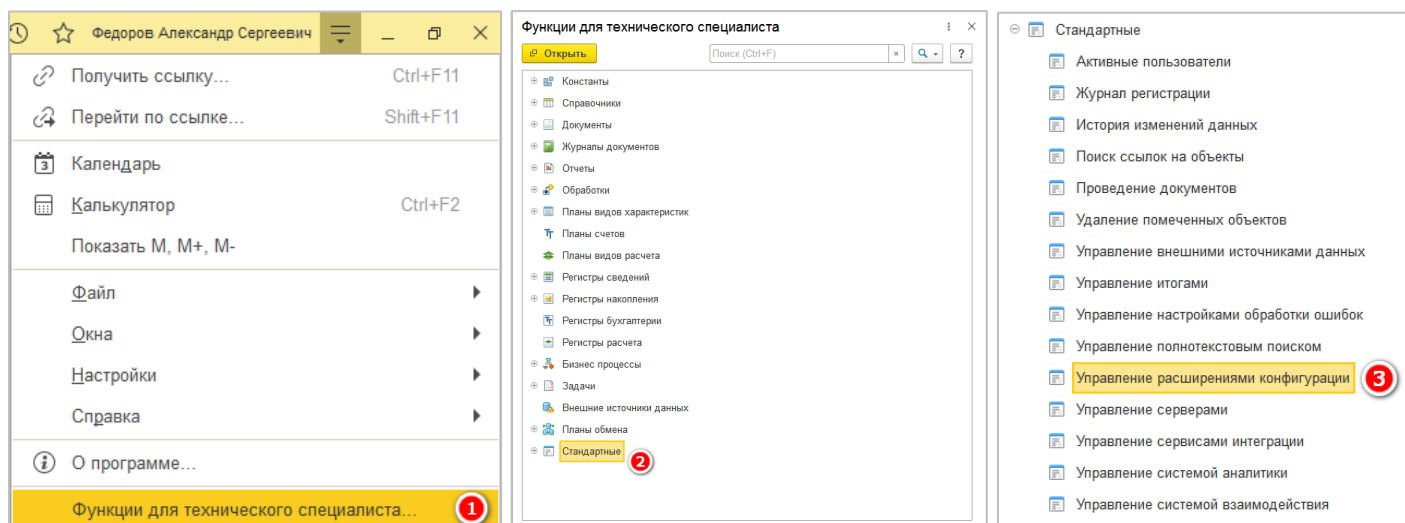

В открывшемся окне нажмите «Добавить» **4**, выберите файл расширения и откройте его. Через несколько секунд расширение установится. Далее необходимо перезапустить программу. Перед этим убедитесь, что расширение активно **5**. Далее существует два варианта действий:

1. При работе в файловом варианте или клиент-серверном (без настройки профиля безопасности) необходимо снять галочку «Безопасный режим, имя профиля» **6**.

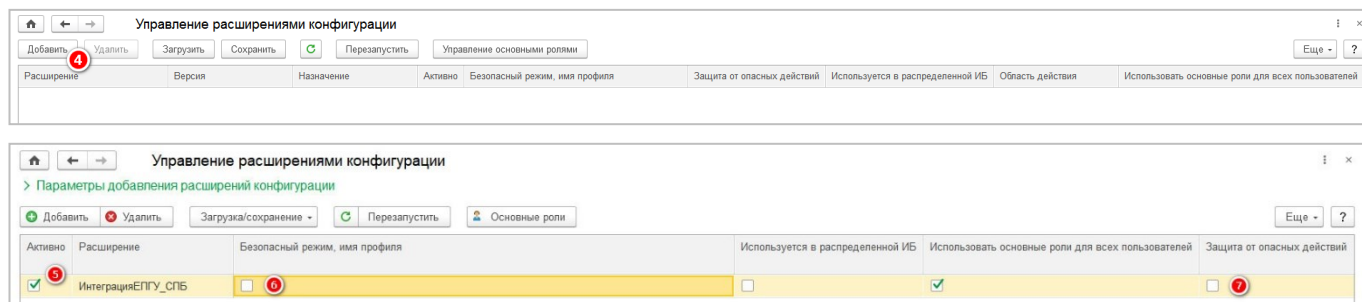

2. Галочку «Безопасный режим, имя профиля» оставить активной, если для клиент-серверного варианта работы настроен профиль безопасности. У профиля безопасности должны быть установлены следующие настройки:
- Может использоваться как профиль безопасности безопасного режима;
 - Разрешён полный доступ к расширению прав доступа;
 - Разрешён полный доступ к расширению всех модулей;

Также необходимо убедиться, что не установлена опция «Защита от опасных действий»



После этого следует перезапустить конфигурацию.